


ViewBoard® IFP105S 互動顯示器

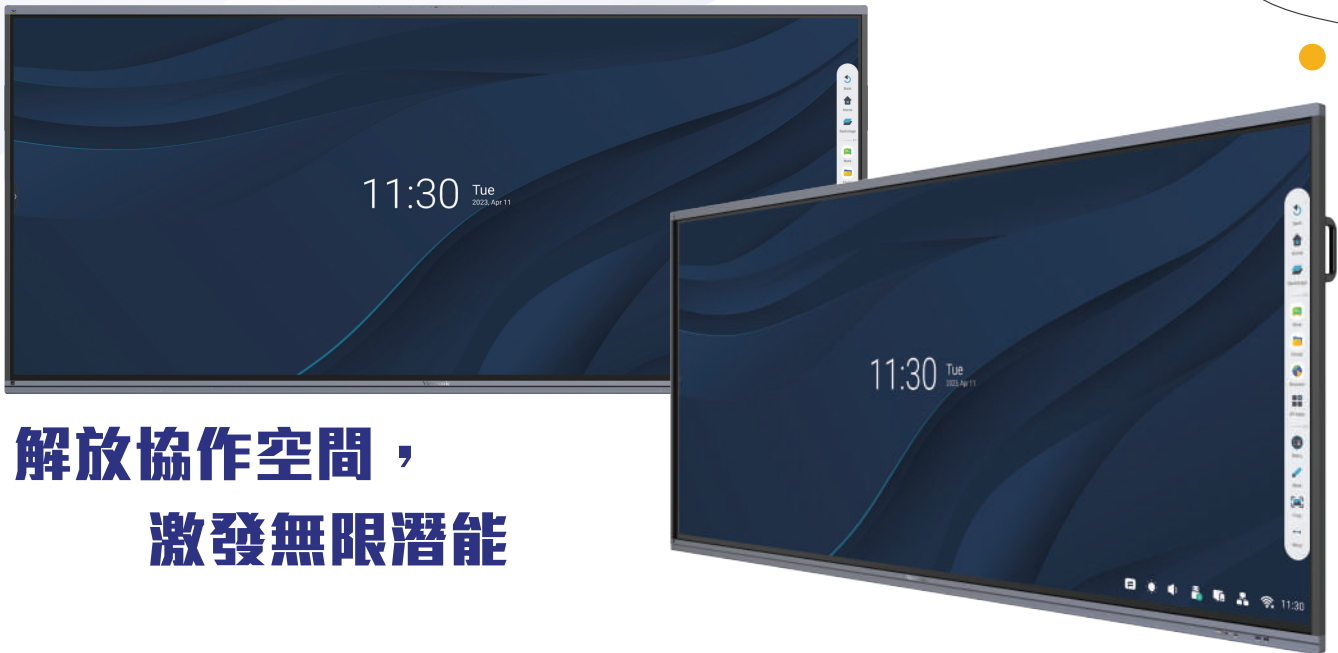

解放協作空間，
激發無限潛能

5K UHD 超高畫質

抗眩光9H強化玻璃

支援OPS嵌入式電腦

21:9

21:9 螢幕，完美滿足多工作業

不論是內容共享還是團隊協作，IFP105S 提供您最完整不受限的協作空間。



順暢書寫，直覺協作

40 點超精細紅外線觸控技術 (UFT)，輕鬆書寫和協作。



USB-C 一線輕鬆建置課堂

一線整合，支援各種多媒體和資料傳輸，並可為筆電反向充電。



視訊/展演互動清晰無礙


搭載強大音響配置、八陣列麥克風，以及靈敏的背景消噪技術。

USB Type-C 多元連接



Charging Data Video Audio Internet

前置連接埠

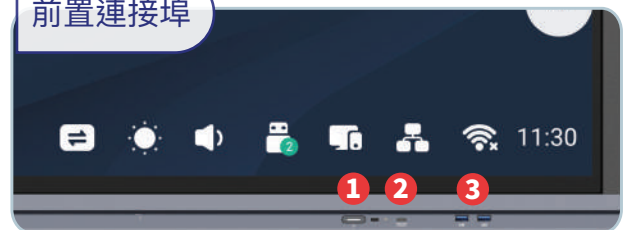

- 1 POWER ON/OFF
- 2 USB Type-C 2
- 3 USB 3.0x2

產品規格表



型號		IFP105S
顯示規格	面板尺寸	105 吋
	面板類型	DLED 背光模組
	長寬比	21:9
	解析度	WUHD 5120x2160 (Pixels)
	色彩	1.07B colors
	亮度	400 nits
	對比率	4000:1
	反應時間	6.5ms
	可視角度	H = 178, V = 178 (Typ.)
	背光壽命	30,000 小時
	表面塗層	9H硬度、防眩光塗層
系統平台	內建作業系統	Android 13
	處理器	八核心
	RAM	8GB
	儲存空間	64GB
觸控規格	觸控技術	UFT (Ultra Fine Touch 超精細紅外線觸控) 技術
	觸控點	Windows: 40點觸控；Android: 20點觸控
訊號輸入	HDMI	HDMIx4 (Rear x3 :HDMI 2.0 with CEC; Rear x 1 HDMI 2.1 with CEC)
	MIC (麥克風)	內建 8 陣列麥克風
	Display Port	X1
	音訊	X1
	RS232	X1
	OPS	X1 OPS 插槽
	WiFi	X1 OPS 插槽
訊號輸出	HDMI	X1
	音訊	X1
	SPDIF:	X1
LAN	RJ45	X2
USB	Type A	USB3.0 x 6; USB2.0 x 1
	Type B	X3
	Type C	X2
喇叭		16W x 2 + 15W x 1 重低音喇叭
支援架設網路攝影機		有
內建軟體	無線投影	AirSync
	註記軟體	myViewBoard Whiteboard
功能特色	多合一 USB 連接埠	有
	LAN 分享功能	有
	光感測器	有
電源	電壓	100–240VAC +/- 10% Wide Range
	消耗功率	開機狀態: 275W(typ.) 關機狀態: <0.5W
壁掛規格	壁掛式 (VESA®)	1000 x 400
安規標準		cTUVus,FCC/ICES003, LBL(low blue light filter), FF(Flicker free), CE EMC, CB, RoHS Green BOM, RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, DoC, EEL, WEEE, BSMI
嵌入式電腦 (選配)		VPCF5–W55–G1,VPC35–W53–G1,VPC37–W53–G1

*以上規格以實機為主，ViewSonic 保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。

採購諮詢請洽



ViewSonic Line
官方帳號

了解更多



ViewBoard
官網