



ViewBoard® 52-1CF 互動顯示器

為當代教學現場打造的電子白板解決方案

65吋 / 75吋 / 86吋

全新特色功能規格 · 貼近教學現場真實需求 · 帶給學生最佳學習體驗

ViewBoard® 52-1CF 4K UHD 互動顯示器內建完整課堂協作與註記工具，有效提升教學效率。透過USB-C一線即插即用，搭配快捷鍵與連接埠，實現無縫流暢教學。支援雙觸控筆、40點觸控、超精細觸控(UFT)技術，提供自然流暢的書寫與協作體驗；多聲道音響打造沉浸式課堂互動環境。遠距教學/複合教室/實體授課皆適用，教師可以輕鬆連接麥克風和實物投影機，並選擇適合的攝影機/麥克風來源。同時支援線上遠端管理系統，可中央化管理多台ViewBoard®，設定多媒體廣播訊息，成為教師、學生、IT管理員最理想的電子白板解決方案！



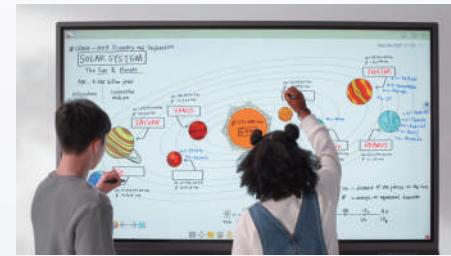
USB-C 立即連接使用

一線連接解決方案輕鬆滿足您的資料/影像/電力傳輸需求。憑藉隨插即用的優勢，立即搭配個人裝置的常用軟體開始授課。



領先業界的課堂視聽體驗

前置環繞式音響搭載兩個15W喇叭和一個15W重低音喇叭，提供如臨其境的劇院級視聽體驗。強化影音聲光效果抓住學生注意力，促進課堂參與度。



最佳化課堂協作工具

4K 超高畫質搭載超精細觸控 (UFT) 和防手掌誤觸技術，內建 40 點觸控規格結合雙觸控筆，提供最自然流暢的課堂書寫體驗。



沉浸式多聲道音響

讓絕佳的聲音品質在學生課堂參與過程扮演重要角色！內建多聲道音響於前方與中央處，為教室帶來渾厚震撼的視聽體驗，連最微小的細節也不會錯過。





回應式八陣列麥克風

內建八陣列麥克風，降噪功能敏銳，收音效果優秀。教師可以輕鬆從個人裝置連接至八陣列麥克風以及實物投影機，並選用最適合的攝影機 / 麥克風來源。



校內設備中央化管理

ViewSonic Manager 以瀏覽器為平台的應用程式，提供 IT 管理員與授權使用者透過安全、操作簡易的遠端管理系統，從任何位置，同步針對多臺互動顯示器進行管理、更新、排程與廣播。

型號	IFP6552-1CF		IFP7552-1CF		IFP8652-1CF				
產品預覽									
顯示規格	面板尺寸	65"	75"		86"				
	面板類型		採用 DLED 背光模組						
	長寬比		16:9						
	原生解析度		UHD 3840 x 2160 (Pixels)						
	亮度		400 nits						
	對比率		1200:1						
	反應時間		8ms						
	可視角度		H = 178, V = 178						
	背光壽命		50,000 小時						
系統平台	表面處理	9H 硬度、防指紋塗層、防眩光塗層							
	RAM	8GB							
	儲存空間	64GB							
觸控規格	觸控技術	UFT (超精細觸控) 技術							
	觸控點	Windows: 40 點觸控 ; Android: 20 點觸控							
	反應時間	8 ms	8 ms	8 ms					
	掃描率	≥100HZ	≥100HZ	≥90HZ					
	精確度		+/− 1mm						
	筆尖大小		2.5mm / 8mm						
	防手掌誤觸		支援						
訊號輸入	HDMI 輸入	2.0 x 4 (3840x2160 @60Hz ,HDCP2.2, HDMI2 with CEC/ARC)							
	RGB / VGA	x 1 (1920x1080 @60Hz)							
	WiFi	x1							
	音訊	x1 (PC 音訊輸入)							
	RS232	x1							
內建作業系統	OPS	x1							
	Android	Android 11							
HDMI 輸出	HDMI 輸出	x1 (3840x2160 @60HZ)							
	音訊輸出	x1 (耳機輸出)							
	SPDIF	x1 (光纖)							
LAN	RJ45	x2							
USB	Type A	USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 2							
	Type B	x3 (觸控用)							
	Type C 電力傳輸	x1 (USB2.0, DP1.2, Ethernet, PD 65W)							
喇叭	喇叭	15W x 2 前置喇叭 + 15W x 1 重低音喇叭							
	麥克風	內建八陣列麥克風							
內建軟體	無線投影	AirSync							
	註記軟體	myViewBoard Whiteboard							
電力和壁掛規格	電壓	100-240VAC +/- 10% Wide Range							
	消耗功率	170 W / <0.5W (關機狀態)	233.5 W / <0.5W (關機狀態)	286.4 W / <0.5W (關機狀態)					
	VESA® 壁掛 (VESA®)	600 x 400	800 x 400	800 x 600					
	實體 (inch / mm)	1488 x 948 x 120 mm 58.6 x 37.3 x 4.7 in	1709 x 1071 x 120 mm 67.3 x 42.2 x 4.7 in	1957 x 1211 x 120 mm 77 x 47.7 x 4.7 in					
外觀尺寸 (寬 x 高 x 深)	外箱 (inch / mm)	1620 x 1043 x 220 mm 63.7 x 41.1 x 8.6 in	1848 x 1190 x 270 mm 72.7 x 46.8 x 10.6 in	2102 x 1330 x 270 mm 82.7 x 52.3 x 10.6 in					
	淨重 (lb / kg)	93.37 lb / 42.35 kg	121.81 lb / 55.25 kg	151.35 lb / 68.65 kg					
產品重量	毛重 (lb / kg)	114.86 lb / 52.1 kg	170.81 lb / 77.48 kg	179.46 lb / 81.40 kg					
	安規標準	cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, Mexico CoC, Mexico Energy, EMC/CE, CB/LVD, EAC, UkrSEPRO, LBL, FF, Green BOM, RoHS, SCIP, WEEE , EPEAT, BSMI, ErP, REACH , TPCH, CA65, PAIA							
低藍光 (LBL 認證)		支援							
能源之星		ES8.0							
EEI 評比		A+							
環保標章		環標字第22115號							
嵌入式電腦 (選配)		VPCF5-W55-G1,VPC35-W53-G1,VPC37-W53-G1							