



Viewboard® IFP34 系列 4K 互動顯示器

專為現代教學與辦公空間設計，搭載通過 EDLA 認證的 Android 14 作業系統，提供流暢的操作環境，完整支援 Google Play 商店，讓各類應用程式即裝即用。內建 ViewSonic 數位白板系統、無線投影功能、集中裝置管理平台，打造更具互動性的教學環境，或是優化企業會議體驗，提升團隊效率。不論是教學授課、創意思考、跨區會議或簡報提案，ViewBoard IFP34 系列皆能提供直覺互動操作與穩定可靠的使用體驗，是建立現代化互動空間的首選方案。



節約能源 高效節流

使用比上一代節省 20% 能源的節能解決方案，降低成本。



強大多工 處理無礙

使用四核心 CPU 和可擴充儲存空間，享受比前一代型號更快的效能。



簡化連接 高效供電

透過兩個 USB-C 連接埠和高達 65W 的供電，享受無縫的隨插即用連接。



強化學習 體驗升級

利用 Google Play Store 龐大的應用程式庫，最大限度地提高課堂參與度，強化 Android 14 EDLA 的學習體驗。



軟體輔助 豐富課程

透過 myViewBoard、AirSync 和 Manager 軟體，推動課堂協作和互動。



自然書寫 精準觸控

透過超精細、40 點觸控和手掌誤觸排除功能*，實現無縫互動，非常適合動態教學。


*備註：手掌誤觸排除功能將於 2025 年第三季度推出。



探索 ViewBoard IFP34 系列

規格和可用性如有變更，恕不另行通知。此處提及的企業名稱和商標為其各自所有者的財產。©版權所有 2025, ViewSonic Corporation。保留所有權利。

經銷商資訊

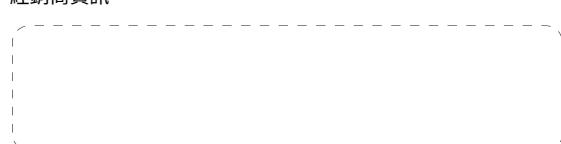

	型號	IFP6534	IFP7534	IFP8634
顯示器	面板尺寸	65"	75"	86"
	面板類型		TFT LCD 模組搭配 DLED 背光	
	顯示區域 (mm)	1428.48(H) x 816.02(V)	1650.24(H) x 942.01(V)	1895.04(H) x 1065.96(V)
	長寬比		16:9	
	解析度		UHD 3840x2160	
	顏色		1.07B 色 (8-bit+FRC)	
	亮度		350 尼特 (典型值)	
	對比度		5000:1 (最大值，啟用 DCR 時)	
	反應時間		8ms	
	視角		H = 178, V = 178 典型值	
	背光壽命		50,000 小時 (每天使用 8 小時)	
	表面處理		9H 鉛筆硬度搭配防眩光塗層	
	方向		橫向	
平台	處理器	四核心 CPU		
	RAM	8GB		
	儲存空間	128GB		
觸控	類型 / 技術	超精細觸控技術 (紅外線辨識)		
	觸控解析度	32767 x 32767		
	觸控點	Windows: 40 點；Android 和其他通道: 20 點；EDLA: 20 點		
輸入	HDMI	x3 (正面 x1: HDMI2.1 4K@60Hz/HDCP 2.3/CEC；背面 x2: HDMI2.1 4K@60Hz/HDCP 2.3/CEC/ARC for HDMI 2)		
	RS232	x1		
	Wifi	x1 (選購 VB-WIFI-004/VB-WIFI-006/VS8-050)		
	OPS 插槽	x1 (選購 Intel 標準 OPS)		
輸出	HDMI	HDMI 2.0		
	音訊	x1		
	SPDIF	x1		
區域網路	RJ45	x2		
USB	Type A	USB3.2 Gen 1 x4 (正面 x2；背面 x2) USB 2.0 x1 (背面)		
	Type B	USB 3.0 x2 (背面 x1 + 正面 x1)		
	Type C	正面 x1 [PD65W (帶 OPS) ; 65W (不帶 OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M 共用] 背面 x1 [PD15W + Data]		
揚聲器		20W x 2		
頂部攝影機支架		有		
內建作業系統		Android 14 EDLA		
隨附軟體	B 基本註釋軟體 : myViewBoard Pro 註釋軟體 適用於 Windows 的 myViewBoard (內建於選購的 Windows 插槽裝置) 無線簡報 : AirSync 裝置管理 : Manager ViewSonic 啟動器			
特殊功能		一體式 USB 連接埠：“SmartPort USB” 適用於所有通道。 IFP 和插槽裝置間的簡單 LAN 共享 光線感測器：有		
電源	電壓	100-240V AC		
	功耗	78.26W (Energy Star) / Off: <0.5W	89.24W (Energy Star) / Off: <0.5W	114.15W (Energy Star) / Off: <0.5W
人體工學	壁掛 (VESA)	600mm x 400 mm	800mm x 400 mm	800 mm x 600 mm
操作條件	溫度 (°C)	0°C to 40°C		
	濕度	20% 至 80% RH 非冷凝		
尺寸 (W x H x D)	物理尺寸 (inch / mm)	58.4 x 35.1 x 3.45 (in.) / 1482.2 x 891.4 x 87.7 (mm)	67.5 x 40.4 x 3.42 (in.) / 1716.5 x 1025.8 x 86.9 (mm)	77.2 x 45.8 x 3.45 (in.) / 1961.8 x 1163.9 x 87.7 (mm)
	包裝尺寸 (inch / mm)	64.56 x 39.76 x 7.28 (in.) / 1640 x 1010 x 185(mm)	73.22 x 44.29 x 7.28 (in.) / 1860 x 1125 x 185 (mm)	82.48 x 49.8 x 7.28(in.) / 2095 x 1265x 185 (mm)
重量	淨重 (lb / kg)	80.25lb / 36.4kg	108.03 lb / 49kg	137.35 lb / 62.3kg
	毛重 (lb / kg)	101.19lb / 45.9kg	133.38 lb / 60.5kg	170.42 lb / 77.3kg
法規		FCC/ICES003, EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, BSMI,BIS		
包裝內容	01. 3M 電源線 (隨貨運出) 02. 帶 AAA 電池的遙控器 03. 3M 觸控 USB 纜線 04. 被動式觸控筆 x2 05. 快速入門指南 + 合規聲明	06. RS232 轉接器 07. 夾具 x5 08. 攝影機支架 09. 螺絲 x8 (攝影機 2x2, 壁掛架 4) 10. HDMI 纜線 3M		
	SLOT-IN PC	VPC3X, VPCF5-2A, VPCF5, VPC-A31-01		
相容配件	WiFi 模組	VB-WIFI-004, VB-WIFI-006		
	攝影機 / 文件攝影機	VB-CAM-001, VB-CAM-002, VB-CAM-201 & VB-WMK-002, VB-VIS-002, VB-VIS-003		
	無線簡報器	VB-WPS-001, VB-WPS-003, VB-BOX-001		
	支架 / 推車	VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-003, VB-STND-004, VB-STND-005, VB-STND-007, VB-STND-008, VB-STND-009	VB-STND-001, VB-STND-002, VB-STND-004, VB-STND-005, VB-STND-007, VB-STND-008, VB-STND-009	