

AVer HUB30 4K USB/HDMI 切換器




小型空間解決方案


AVer HUB30

4K USB/HDMI 切換器

AVer HUB30 讓影像處理與多設備協作變得更簡單！這款 4K 自帶會議（BYOM）切換器透過 USB-C 連接 4K 影像及音訊，並支援筆電快速供電，確保自攜設備穩定運作。4 組輸入埠與雙螢幕輸出，搭配 CP10 G2 觸控控制器，輕鬆管理場域內訊號源。與 AVer 專業影音及 USB 攝影完美相容，具備雙攝影機切換 AI，打造多角度視覺體驗，適用於企業協作、教育場景及專業影音應用。

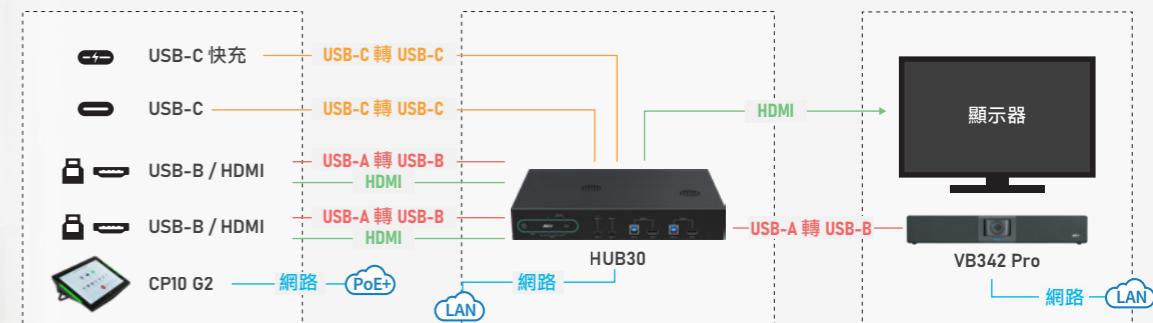

中型空間解決方案

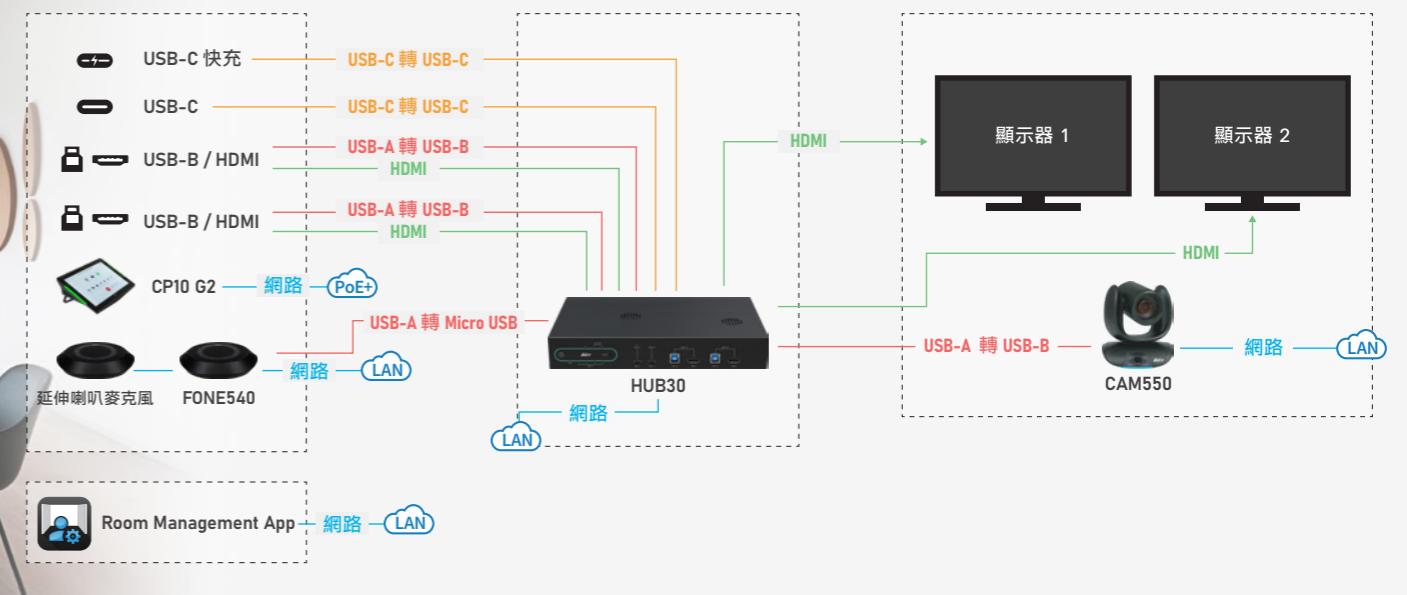

4K 畫質 · 超越想像

輸出超高解析 4K 影像，讓會議簡報、現場活動及影像製作都能呈現清晰畫質。不論是大型會議或專業影音應用，每個畫面的細節躍然眼前，開啟超越想像的 4K 世界。

靈活整合 BYOM · 解鎖會議協作

HDMI、USB-C、DisplayPort 等多種連接選項搭配雙 4K 螢幕輸出，可擴展顯示範圍。內建 USB-C PD 快充，確保筆電長時間運作不中斷，無論混合會議、遠距簡報還是現場活動紀錄，都能快速建構穩定的影音互動環境。

雙螢幕輸出 · 資訊呈現更全面

可鏡像或獨立顯示的雙 4K 螢幕輸出功能，應對各種展示需求，適用於遠端協作、線上會議與現場簡報，讓資訊呈現更多元。

CP10 G2 智慧觸控 · 會議 × 流程隨心掌控

搭配 CP10 G2 會議協作觸控控制器，可快速管理訊號來源、音量與預設操作模式。從會議室到演講廳，告別繁瑣設定，輕鬆主導全場節奏，操作直覺又順手。

雙攝影機切換 · 精彩同步上線

搭載 AI 雙攝影機自動切換功能，可即時切換 AVer Pro AV 攝影機與 USB 視訊攝影機，實現順暢無縫的鏡頭運鏡效果，打造專業級的直播與影像製作品質，出色畫面一氣呵成。

駕馭會議與舞台 · 展現專業實力

即時影像輸出讓簡報與視訊通話更具臨場感。支援多種設備整合，無論是企業協作、教育培訓或影音製作，都能提供卓越的溝通與互動體驗。


產品規格

切換器		硬體 & 環境	
輸入埠 1	USB Type-C x 1 (PD 快充，最大可供電 100 瓦)	電源	AC 100 - 240V 轉 DC 24V/7.5A
輸入埠 2	USB Type-C x 1	耗電	150 瓦
輸入埠 3	USB Type-B x 1	供電	外部供電可達 180 瓦
	HDMI x 1	產品尺寸 (寬 x 高 x 深)	27.0 x 4.2 x 17.5 公分
輸入埠 4	USB Type-B x 1	淨重	1.34 (+0.1) 公斤
USB-C 充電	HDMI x 1	安全鎖	Kensington 安全鎖
	有	操作溫濕度	溫度範圍：0° C ~ +45° C；濕度範圍：20% ~ 80%
USB 設備		儲存溫濕度	溫度範圍：-20° C ~ +60° C；濕度範圍：20% ~ 95%
連接埠	USB Type-A x 4	建議安裝方式	機架式安裝、桌面下、講桌內部、顯示器背後
USB 直通 (Pass-Through)	有	LED 燈號顯示	
HDMI 顯示器輸出			橘燈：待機
輸出埠	2	電源狀態	綠燈：運作
HDMI 顯示器輸出模式	2		綠燈閃爍：韌體更新
HDMI 音訊	有	USB Type-C 充電狀態	綠燈：設備充電中
影像		輸入埠 1/2/3/4	綠燈：設備已連接
輸出解析度	最高可達 4K Ultra HD	輸出埠 1/2	綠燈：設備已連接
訊號類型	DP Alt 模式、HDMI 2.0	連接埠	
HDMI 消費性電子控制 (CEC)	有	USB Type-A	4
色彩空間	RGB、YCbCr	USB Type-B	2
音訊		USB Type-C	2
傳輸模式	從輸入埠直接傳送 (Pass-Through) 輸出埠	HDMI 輸入	2
格式	HDMI 2.0	HDMI 輸出	2
控制介面		RJ-45	1
網路	1	RS-232	1
RS-232	1	觸控控制器	有，可搭配 AVer CP10 G2 的 BYOM Controller App 使用
		電源輸入	1
		按鍵	2 (電源鍵、重置鍵)
保固	3年		
包裝內容物	HUB30、變壓器、電源線、線材固定盤 (x 2)、束線帶 (x 17)、M3 x 5.0 mm 扁圓頭螺絲 (x 8)、M3 x 10 mm 螺絲 (x 4)、固定支架 (x 2)、USB 3.0 Type-A 轉 Type-B 線、USB 3.1 Type-C 轉 Type-C 線、3 孔接線端子台、快速安裝手冊		
選配	AVer CP10 G2 會議協作觸控控制器		

* 產品規格若有變更，恕不另行通知。

產品外觀

正面

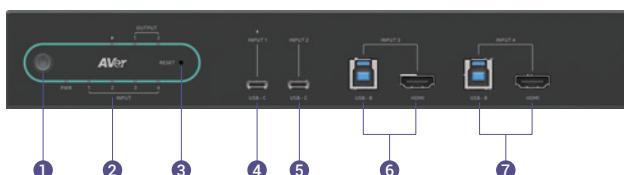

- 1 電源鍵
- 2 LED 指示燈
- 3 重置鍵

- 4 輸入埠 1: USB Type-C 3.0 快充
- 5 輸入埠 2: USB Type-C 3.0
- 6 輸入埠 3: USB Type-B 3.2 Gen 1 / HDMI
- 7 輸入埠 4: USB Type-B 3.2 Gen 1 / HDMI

背面



- 8 HDMI 輸出 1
- 9 HDMI 輸出 2
- 10 USB Type-A 3.0
- 11 RS-232
- 12 RJ-45
- 13 DC 24V
- 14 防盜鎖孔



版權所有 ©2025 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

