



打造聲歷其境的教學

AVer SA-A5

音訊串流控制系統





AVer SA-A5 是整合音訊串流盒、無線麥克風及喇叭的音訊串流解決方案，老師能透過這套系統展示教材，並讓線上、線下的學生都能清楚聽到完整授課內容，創造一個以主動參與為中心的學習環境。學校採用 SA-A5 不僅能夠擴大學習機會、提高參與度，加上支援補助性聽覺裝置的無障礙設計，為學生提供更全面、更身臨其境的學習體驗。

產品規格

音訊串流控制盒		老師麥克風	
電源	AC 100 ~ 240V 轉 DC 19V / 3.42A	配戴樣式	夾式、掛式
耗電	65 瓦	傳輸類型	無線
音訊輸出功率	平均輸出功率：30 瓦（每聲道 15 瓦） 最大瞬間輸出功率：65 瓦 訊號噪聲比：-70 Db 阻抗：6Ω	無線頻率	2.4 GHz
產品尺寸（寬 x 深 x 高）	21.0 x 11.0 x 4.85 公分	頻率響應	50 Hz ~ 20 KHz
淨重	530 公克	麥克風種類	全向性麥克風
電源鍵	綠燈恆亮：開機 紅燈恆亮：連接電源待機	電池電力	3.7 V
LED 燈號顯示	藍燈恆亮：麥克風已配對 無亮燈：麥克風未配對	電池使用時間	8 - 10 小時（充電電）
輸出入埠	<ul style="list-style-type: none"> • 連接電腦：USB Type-C • 連接 ALD 聽力輔助裝置：3.5 mm 立體聲 • 麥克風輸入：3.5 mm 單聲道 • USB 音頻類別 (UAC)：USB 2.0 Type-A • 音源輸入：3.5 mm 立體聲 • 線性輸出：3.5 mm 立體聲 • 揚聲器輸出：線材接入端子面板 • 網路孔 • 廣播系統靜音埠 	電池種類	鋰離子電池（可拆、可充）
安全鎖	Kensington 安全鎖	使用範圍	20 公尺
儲存溫濕度	溫度範圍：-30°C ~ +60°C 濕度範圍：10% ~ 90%	音量控制	音量大小鍵
操作溫濕度	溫度範圍：0°C ~ +40°C 濕度範圍：10% ~ 90%	安全警報機制	SOS 緊急求救鍵
揚聲器		輸出入埠	<ul style="list-style-type: none"> • 麥克風輸入：3.5 mm 單聲道 • USB 2.0 Type-C
輸出功率	15 瓦 RMS（承受功率：30 瓦）	產品尺寸（寬 x 深 x 高）	<ul style="list-style-type: none"> • 麥克風：7.3 x 3.3 x 2.0 公分 • 接收器：5.5 x 1.0 x 3.0 公分
總譜波失真 (THD)	< 1% (1 KHz)	淨重	35 公克
頻率響應	88 Hz ~ 25 KHz ± 3 dB	學生麥克風	
音壓 / 靈敏度	88 dB SPL (1 公尺 1 瓦)	配戴樣式	夾式、掛式
額定阻抗	6Ω	傳輸類型	無線
安裝方式	壁掛	無線頻率	2.4 GHz
產品尺寸（寬 x 深 x 高）	25.0 x 15.0 x 17.0 公分	頻率響應	50 Hz ~ 20 KHz
淨重	4.75 公斤	麥克風種類	全向性麥克風
包裝內容物		電池電力	3.7 V
音訊串流控制系統 QR code 卡		電池使用時間	8 - 10 小時（充電電）
音訊串流控制盒	<ul style="list-style-type: none"> • 變壓器 • 電源線 • 3.5 mm 公對公立體聲連接線 • USB 3.0 Type-A 轉 Type-C 連接線 • QR Code 卡 	電池種類	鋰離子電池（可拆、可充）
麥克風	<ul style="list-style-type: none"> • 頸掛式麥克風 (x2) • 掛繩 (x2) • 插頭變壓器 • USB 3.0 Type-A 轉 Type-C 連接線 (1.5公尺) • 麥克風接收器 (Dongle) 	使用範圍	20 公尺
揚聲器	<ul style="list-style-type: none"> • 壁掛支架 (x2) • 支架旋鈕 (x4) • 揚聲器電線 • 鑽孔對照紙 (x2) 	音量控制	音量大小鍵
選購配件	<ul style="list-style-type: none"> • 充電盒，含 USB 3.0 Type-A 轉 Type-C 連接線 (3公尺) 	輸出入埠	<ul style="list-style-type: none"> • 麥克風輸入：3.5 mm 單聲道 • USB 2.0 Type-C
產品尺寸（寬 x 深 x 高）	25.0 x 15.0 x 17.0 公分	產品尺寸（寬 x 深 x 高）	<ul style="list-style-type: none"> • 麥克風：7.3 x 3.3 x 2.0 公分 • 接收器：5.5 x 1.0 x 3.0 公分
淨重	4.75 公斤	淨重	35 公克



音訊串流控制盒 x 1



無線麥克風 x 2



喇叭 x 2



安全警報



相容補助性聽覺裝置



5 年保固



優化課堂管理

SA-A5 幫助老師能夠使用正常音量說話，有效控制教學現場；在授課過程中，老師可自在進行課程，並確保每位學生都能聽到重要內容和參與討論，不因音量大小而影響課堂氣氛及學生注意力。



遠距 & 混合教學接軌

當老師使用電腦連接 SA-A5 進行遠距混合式教學，其優異的聲音表現讓在家、在校學生的體驗更趨一致。SA-A5 幫助消弭線上線下的界線，提供更無縫、更高互動性的學習環境。



音訊串流控制盒：升級音訊體驗

控制盒透過連接電腦及 USB 裝置，串接課堂內容與音訊體驗，將教室轉變為充滿活力的學習空間。清晰穩定的聲音能夠促進課堂參與和互動，進而營造輕鬆分享知識的環境。



無線麥克風：增添教學移動性

音質佳、收訊好的無線麥克風能夠確保教室裡每個學生都能清楚聽到老師的聲音。夾掛兩用設計解放老師雙手，方便老師寫板書、拿教具，還可在教室各處走動，照顧學生需求，更為分組合作學習帶來新動能。



揚聲器：放大知識能量


揚聲器的清晰音質除了能夠幫助老師準確傳達教學指引、課程內容和學習方案，也讓每位學生都能充分參與課堂討論、積極投入課室活動，提升邏輯思考能力。

* 產品規格若有變更，恕不另行通知。

產品外觀

音訊串流控制盒

前面板

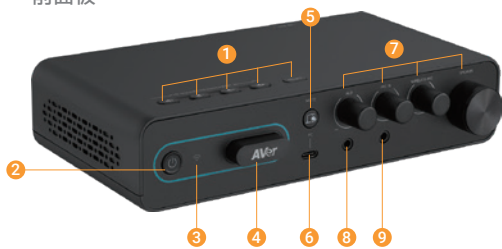

- 1 音量調整鍵
- 2 電源鍵
- 3 LED 指示燈
- 4 麥克風接收器
- 5 電腦靜音鍵
- 6 USB Type-C 連接埠
- 7 音量控制旋鈕
- 8 補助性聽覺裝置 (ALD) 連接埠
- 9 麥克風輸入埠

後面板



- 10 音量控制旋鈕
- 11 網路孔
- 12 USB Type-A 連接埠
- 13 音源輸入埠
- 14 廣播系統靜音埠
- 15 Kensington 安全鎖孔
- 16 音源輸出埠
- 17 揚聲器用接線端子台
- 18 DC 19V

麥克風

前左側



- 1 電池指示燈
- 2 LED 指示燈
- 3 音量控制鍵
- 4 電源 / 靜音鍵

前右側



- 5 緊急求救鍵 (僅配備於老師麥克風)
- 6 USB Type-C 連接埠
- 7 麥克風輸入埠

揚聲器

底部



後側



- 1 壁掛式支架旋鈕
- 2 揚聲器用彈簧接線柱端子連接器

AVer

版權所有 ©2024 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com

CE FC RoHS COMPLIANT ECO FRIENDLY



瞭解更多

經銷商

202406