



織品直噴印刷機

SureColor  
SC-F1030

SC-F1030

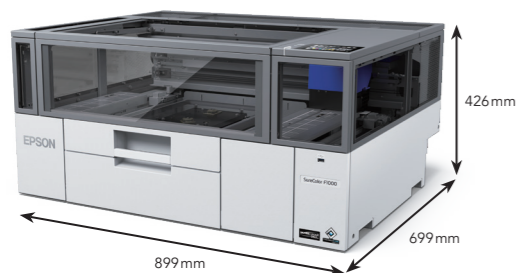

開蓋時

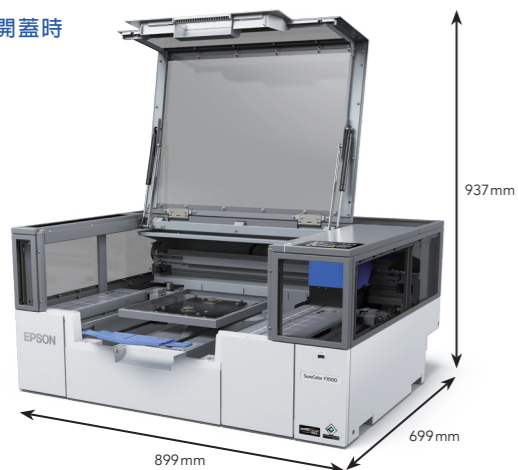

EPSON

www.epson.com.tw

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。  
EPSON為SEIKO EPSON CORPORATION所屬的註冊商標，唯有  
同品牌產品才能適用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品  
或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON對於非  
EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。  
規格若有變更，恕不另行通知。

機種名稱	SC-F1030	
噴頭技術	1.33吋 PrecisionCore TFP 噴頭	
噴嘴排列	2,400 個噴嘴，共 1 顆噴頭 (彩色 1,600 個噴嘴：400 個噴嘴 x 4 通道 / 白色 800 個噴嘴：400 個噴嘴 x 2 通道)	
最大列印解析度	2400x1200dpi	
墨水類型	Epson UltraChrome® DG2 墨水科技 / 顏料墨水	
顏色配置	青色、洋紅色、黃色、黑色、白色	
墨水袋容量	250ml	
被印材質	列印範圍	伸縮式衣架平壓板 - S (254mm x 305mm) 迷你平壓板 - XS (178mm x 203mm) 袖管平壓板 (102mm x 102mm)
	厚度	最厚 25mm (不含平壓板防滑貼紙)
	耐重度	1.5 kg
建議材質	棉 50% (混紡) ~ 棉 100%	
	聚酯纖維 50% (混紡) ~ 聚酯纖維 100%	* 視情況需搭配原廠前處理液
連接介面	USB 3.0 Network 10/100/1000Base-T Ethernet, Wireless (IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/k/v/r), Wi-Fi Direct®	
內建記憶體	1 GB	
外接 USB 記憶體	2TB 以內 支援的格式：FAT32、FAT、exFAT	
操作環境條件	溫度：10°C ~ 35°C (建議：15°C ~ 25°C) 濕度：20% ~ 80% (非冷凝)	
機台尺寸	寬：899mm 高：426mm (開蓋為 937mm) 深：699mm	
機台重量	71kg (不含墨水包)	
電源電壓	AC100~240V 50/60Hz 1.4A	
耗電量	主機	操作中：約 40W 待機中：約 20W 休眠中：約 6W 電源關閉：約 0.2 W
運作中噪音	約 34dB(A) 以下	

配件與耗材	品名	料號
選購品料號	伸縮式衣架平壓板 - S (254mm x 305mm)	C12C939031
	迷你平壓板 - XS (178mm x 203mm)	C12C938971
	袖管平壓板 (102mm x 102mm)	C12C939051
墨水袋料號	織品整平器	C12C934151
	黑色	C13T55F100
	青色	C13T55F200
	洋紅色	C13T55F300
	黃色	C13T55F400
	白色	C13T55FA00
	保養液	C13T55FB00
	清潔液	C13T55G900
其他耗材料號	棉用前處理液 5L	C13T43R300
	聚酯纖維用前處理液 18L	C13T43R200
	噴頭維護組	C13S210144
	噴頭清潔裝置	C13S210142
	廢墨盒	C13S400215
	保養套件	C13T736200
	衣架平壓板防滑貼紙 - S	C13S210120

為確保最佳且穩定的列印品質，本印表機僅可使用 Epson 原廠墨水包，倘置入非原廠墨水包，印表機將無法使用。因使用非原廠墨水所造成之印表機損害或故障，不適用本公司所提供之免費保固條款，使用者需自行負擔維修費用。

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路100號15樓 TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線 (02) 2165-3138

EPSON 愛普生捷修網(股)公司  
愛普生捷修網 全台Epson原廠維修服務  
EPSON TAIWAN SERVICE NET www.epson-service.com.tw

2024.05

EPSON

## DTG + DTFilm 混合式列印解決方案

SOHO 族 / 服飾店 / 學校 高 CP 值 A4 入門首選



織品直噴印刷機

# SureColor SC-F1030

- Garment Creator2，輕鬆實現 DTG (織品直噴) 與 DTFilm (膠片直噴) 列印
- 白色墨水配置，深色、淺色織品皆可印，應用更多元
- 1.33 吋 PrecisionCore TFP 單噴頭與 UltraChrome DG2 墨水，實現高品質列印
- 原廠墨水與前處理液通過 OEKO-TEX® 安全無毒認證與 GOTS 核可，讓您穿的安心
- 自動間距調整與伸縮式衣架平壓板，輕鬆對應不同織品厚度，節省作業時間
- 註冊 Epson Cloud Solution PORT，可享全機 3 年保固，無後顧之憂






## Garment Creator2 實現混合式列印解決方案

全新原廠專用輸出軟體 Garment Creator2，針對列印處理速度有大幅度的改進，並支援 600dpi 的輸入解析度，因此可以更清晰地列印細線和小字。另外，使用者可依列印需求，進行列印模式設定，提供 DTG 列印模式（直接列印於服裝上）與 DTFilm 列印模式（直接列印於膠片上）。而全新推出的 DTFilm 列印模式，可應用於多種材料和形狀獨特的商品，滿足客戶多元應用需求，簡單 3 步驟，輕鬆進行列印。並可同時加入多個文字檔與圖檔，任意編排，進行創意列印。

\* DTFilm 列印模式，需使用專用的轉印膠膜片、熱熔膠粉、熱熔膠粉塗佈裝置、後加熱設備等，請洽銷售之經銷商。



- Step1.** 選擇 DTG 列印模式或 DTFilm 列印模式
- Step2.** 印刷圖案編輯
- Step3.** 選擇印刷份數

## 白色墨水配置，深色、淺色織品皆可印

SC-F1030 擁有白色墨水配置，可在各種顏色的服裝或織品上列印，因為市面上的 T 恤顏色不限於白色，還有許多顏色，因此白色墨水對於入門款機種來說具有很高的附加價值。如果沒有白色墨水，列印結果將無法在彩色 T 恤上再現正確的顏色。

此外，Garment Creator 2 中的色彩管理功能，除了預設的「自動配置文件」，還多了「鮮豔的色彩配置文件」，可以依據列印圖檔去選擇適合的色彩描述檔，呈現最佳的列印效果。

## 1.33 吋 PrecisionCore TFP 單噴頭，實現高品質列印

SC-F1030 採用全新 1.33 吋 PrecisionCore 精點微噴 TFP 單噴頭，不僅有效提升產能，同時兼顧列印品質，通過改善印刷重疊區域，減少了刷線和顆粒感，最高解析度可達 2400 x 1200 dpi，此外，淺色織品標準列印速度約 80 秒，深色織品標準列印速度約 200 秒，膠片直噴標準列印速度約 200 秒。

列印模式	列印品質	白色列印條件	彩色列印條件	列印速度
深色織品	Level 3	2400x1200dpi - 8 Pass	1200x600dpi - 10 Pass	200 sec
淺色織品	Level 3(Quality)	N/A	1200x600dpi - 10 Pass	80 sec
DTFilm	Level 3(Quality)	2400x1200dpi - 8 Pass	1200x600dpi - 10 Pass	200 sec

- \* 列印速度測試環境：
- 列印圖像尺寸：約 200 x 236mm
  - 列印速度是以噴頭開始移動（開始列印）到完成噴墨的時間來計算，不包含列印前後的作業時間（前處理液、被印材設置、檔案處理、檔案傳輸與後處理）。
  - 列印時間會因為圖像與尺寸不同而有所不同。

## UltraChrome DG2 墨水，列印品質再提升

SC-F1030 搭載全新 250ml UltraChrome DG2 墨水包，列印品質更細緻，改善了原先使用黑色、黃色墨水列印時發生的暈墨問題，並減少洗滌後褪色的情況。此外，Epson UltraChrome DG2 墨水與專用前處理液，通過 OEKO-TEX® 安全無毒認證，與 GOTS 核可，且具有高耐水洗色牢度，因此使用原廠墨水與前處理液印製的織品 / T-shirt，對人體（包括嬰兒）完全無害，讓您穿的安心。



美國 AATCC2A 水洗牢度測試

測試標準	C	M	Y	K	W	W+C	W+M	W+Y	W+K
AATCC2A 家用洗衣機洗滌 5 次後的變色程度	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5



## 易於操作的設計，提升工作效率

### 1 擺放不受限

SC-F1030 擁有精巧美型的外觀設計，外殼採用 8% 回收再生塑膠材料製成，減少對環境的影響。可靠牆面設置，還可透過 WiFi 連接筆記型電腦，不需擔心佈線問題。機器頂部為半透明設計，可透過展示列印過程來激發消費者的興趣。

- 印表機請放置於承重 85 公斤以上的檯面上。




### 2 4.3 吋觸控式操作面板

大尺寸觸控面板，印刷機各種狀態與操作，一目了然。



### 3 前方操作設計


SC-F1030 擁有寬敞的前方開口設計及伸縮式衣架平壓板，方便織品擺放於平台，節省作業時間，且機器內部燈，輕鬆檢查列印狀況。

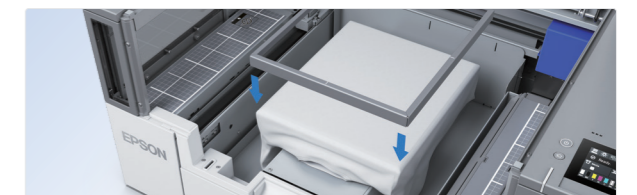


### 4 自動間距調整，輕鬆對應不同織品厚度

不同於舊機種的自動間距調整功能，以往是透過噴頭座向上移動調整與織品之間的距離，SC-F1030 則是透過平壓板向下移動，調整織品與噴頭之間的距離，加上新型噴頭精準墨點技術，實現各式織品高品質且穩定的列印。


- 兩處感測器可以偵測到織品厚度，噴頭與織品的間距為 3.5mm，素材厚度可以達 25mm。

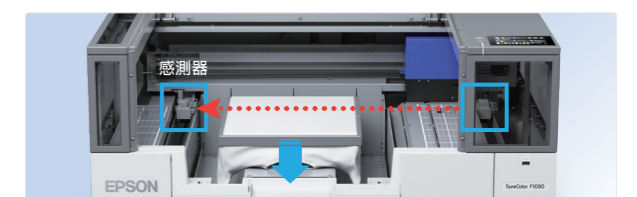

## 織品直噴列印流程 (DTG)

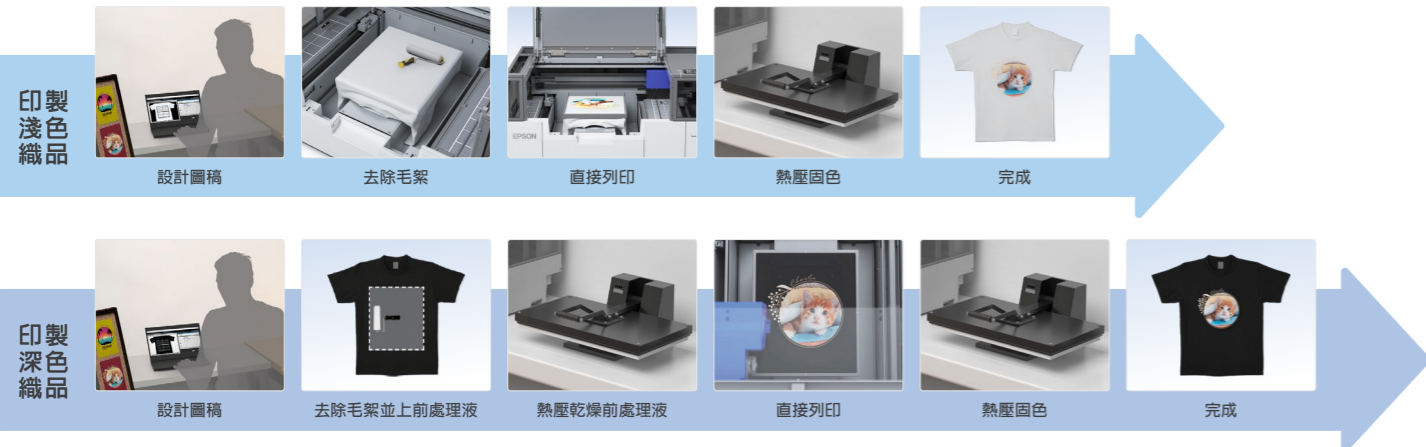

## 膠片直噴列印流程 (DTFilm)

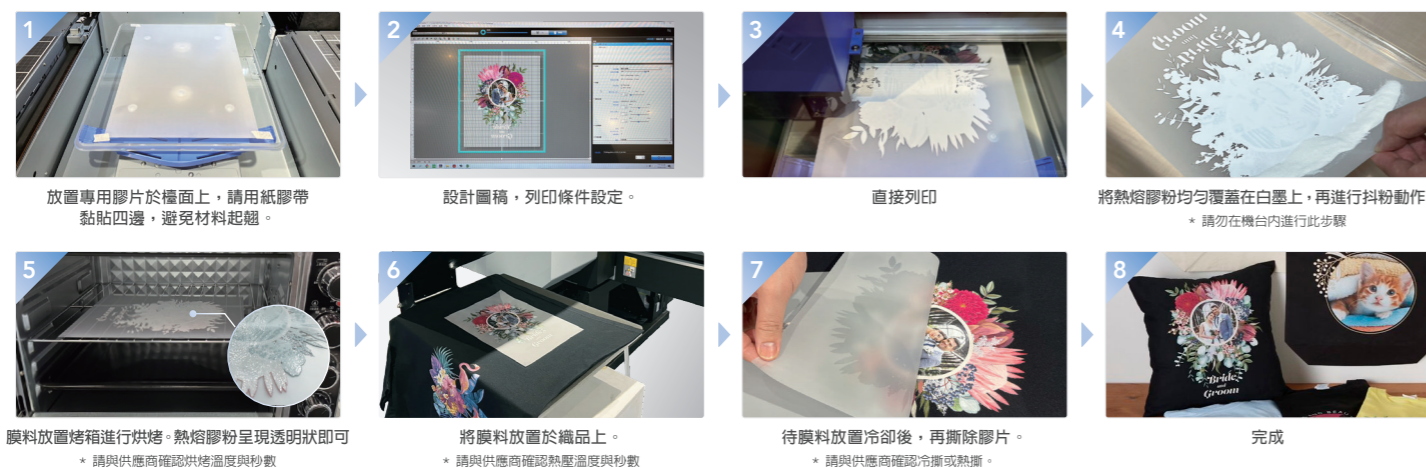

## 註冊 Epson Cloud Solution PORT，可享全機三年保固，無後顧之憂

Epson 推出全新 SC-F1030 織品直噴印刷機，我們對新產品的品質與穩定度抱持著強烈的信心，並願意把信心轉化成實質的回饋，只要加入 Epson Cloud Solution PORT，即可享有全機三年保固，並享有購入延長保固的優惠價格\*，讓所有購買 Epson SC-F1030 的使用者無後顧之憂。

- \* 延長保固優惠請洽普生捷網

立即註冊

